

celerity.ec

¡EL INTERNET QUE SIEMPRE TE DA MÁS!

Manual de usuario

EL INTERNET QUE SIEMPRE
TE DA MÁS 

A702R AC1200 Extensor | Frecuencia 2.4 - 5 GHz

1. Conozca el dispositivo

Aspecto de A702R AC1200 Extensor | Frecuencia 2.4 - 5 GHz




2. Componentes

- TOTOLINK A702R AC1200 Extensor x 1
- Guía de instalación rápida x 1
- Fuente de alimentación x1

3. Proceso de Instalación


- Buscar en su teléfono, en la lista de conexiones Wifi la red: TOTOLINK_A702R ó TOTOLINK_A702R_5G. Seleccione conectar.

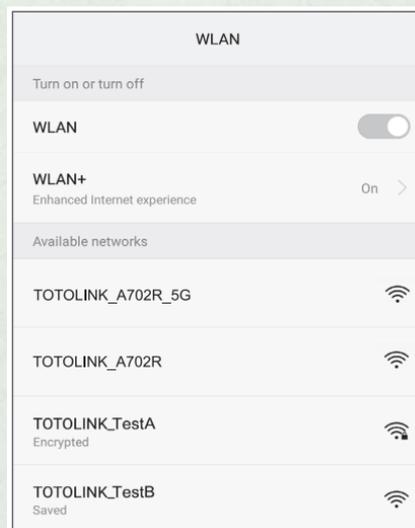

- Luego abra cualquier explorador que usted tenga instalado en su teléfono (Firefox, Google Chrome, entre otros) e ingrese en la barra de direcciones: la dirección ip 192.168.0.254. En donde abrirá la siguiente interfase de configuración. Ingrese “admin” para los campos usuario y contraseña, posterior a esto de click en Login.



- Dar click en Quick Setup, en la página siguiente.

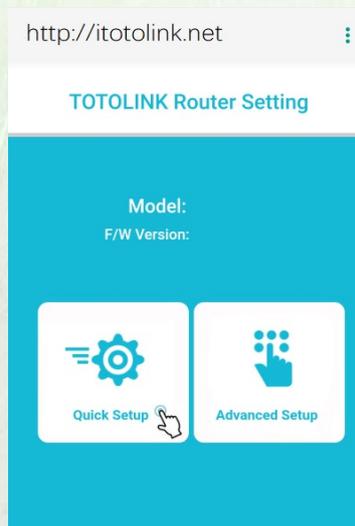


- Llenar la información correspondiente al tipo de conexión de la lista, y complete la información requerida.

The image displays three sequential screenshots of the WAN Setting configuration page on the itotolink.net website. Each screenshot shows the 'WAN Setting' title and three tabs: PPPoE, Dynamic IP, and Static IP. The first screenshot shows the Dynamic IP tab selected, with fields for User Name and Password. The second screenshot shows the Static IP tab selected, with fields for IP Address, Subnet Mask, Gateway, and DNS Server. The third screenshot shows the Static IP tab selected, with fields for IP Address, Subnet Mask, Gateway, and DNS Server.

- Luego debe completar la configuración ingresando usuarios y contraseñas para las redes 2.4 GHz y 5 GHz. Debe ingresar usuarios y contraseñas para conectarse al extensor de acuerdo a la siguiente imagen.

The image shows a screenshot of the Wi-Fi Setting configuration page on the itotolink.net website. The page is titled 'Wi-Fi Setting' and has two sections: '2.4G Wi-Fi' and '5G Wi-Fi'. Each section has fields for SSID (TOTOLINK) and Wi-Fi Password. A note indicates that the password length should be between 8-63 bits. The page includes 'Back' and 'Finish' buttons.

- Dar click en Finish. Tomará algunos segundos guardar las configuraciones realizadas y su extensor de reiniciará automáticamente. Luego puede seleccionar la red a la que desea conectarse e ingresar los usuarios y contraseñas ingresando en el paso anterior. Posterior a esto puede conectarse al extensor.

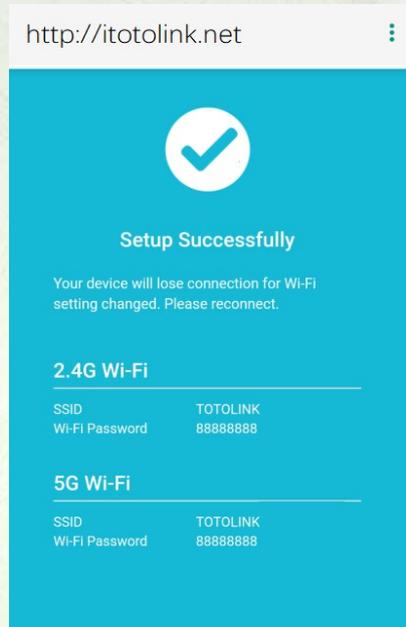

Para atención de reclamos por daños en su extensor WiFi, acercarse a una oficina de atención al cliente de Puntonet en su ciudad. Mayor información en el 1700786866.